


Marke: NEUTRAL

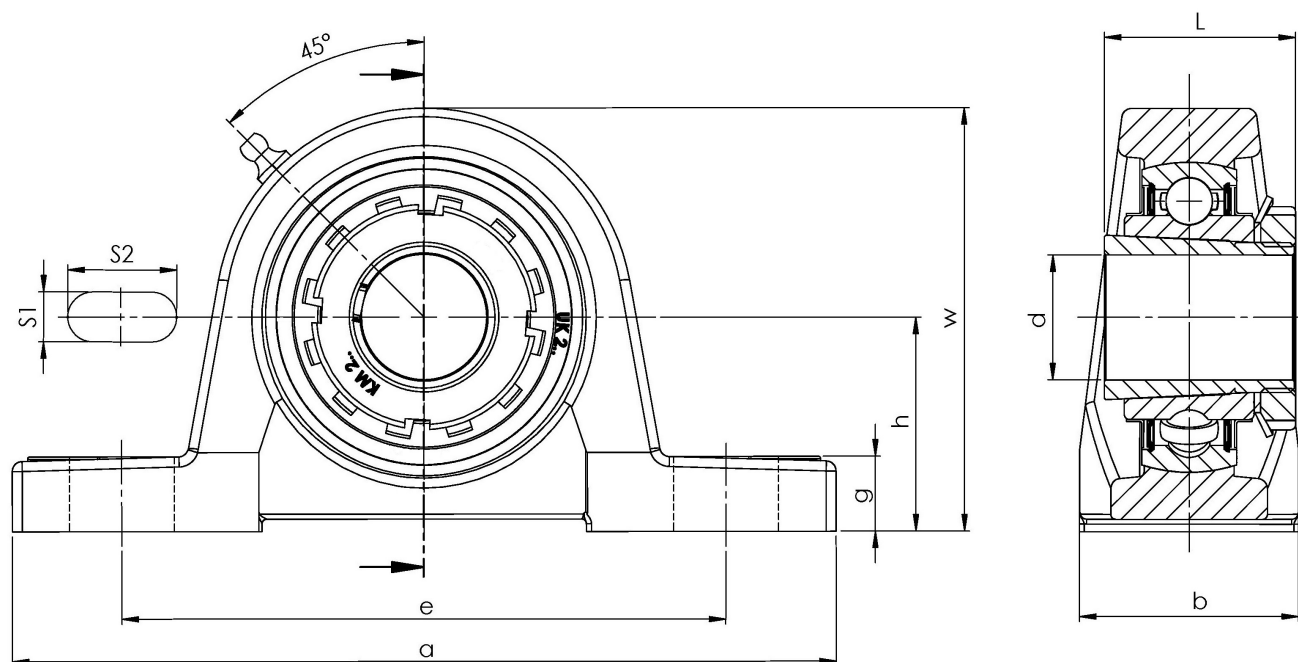

h (mm)	63,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
w (mm)	125
e (mm)	171
a (mm)	219
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	23
L (mm)	59
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
b (mm)	60
d (mm)	50
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	23
S1 (mm)	20