


Brand: NSK



d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	38,1
Bi (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	52
Be (mm)	15
r (mm)	1,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN stat.	7,85
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	14
B1 (mm)	21,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	14
n (mm)	7,5

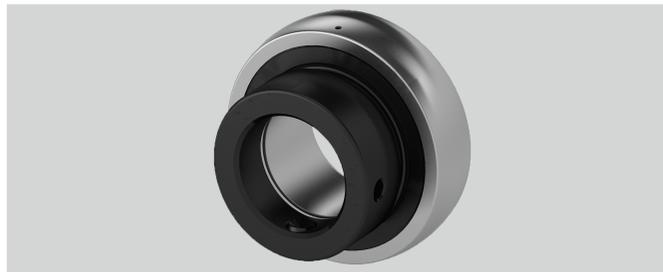