





D (mm)	145
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	95
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	24

Brand: SKF

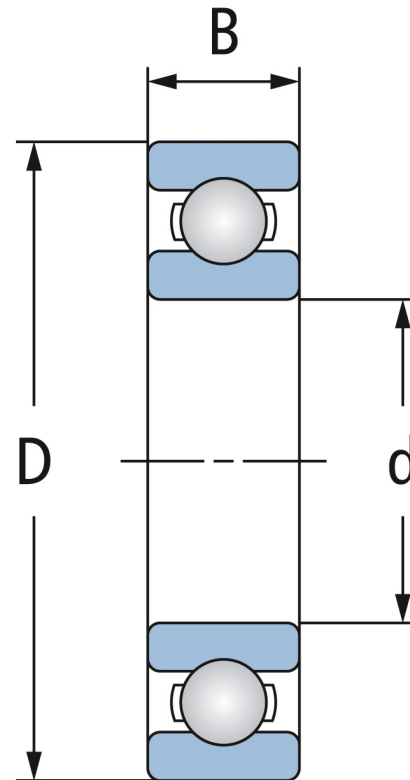

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet