Technical data

UKFL 212+H23.

WälzLagerTechnik

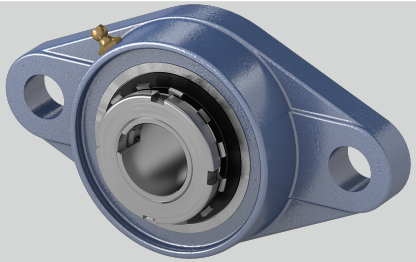

Brand: NACHI

Befestigungsschraube Gehäuse	M20
l (mm)	48
L (mm)	62
e (mm)	202
i (mm)	29
s (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
b (mm)	140
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	55
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
a (mm)	250
Gehäusematerial	Grauguss

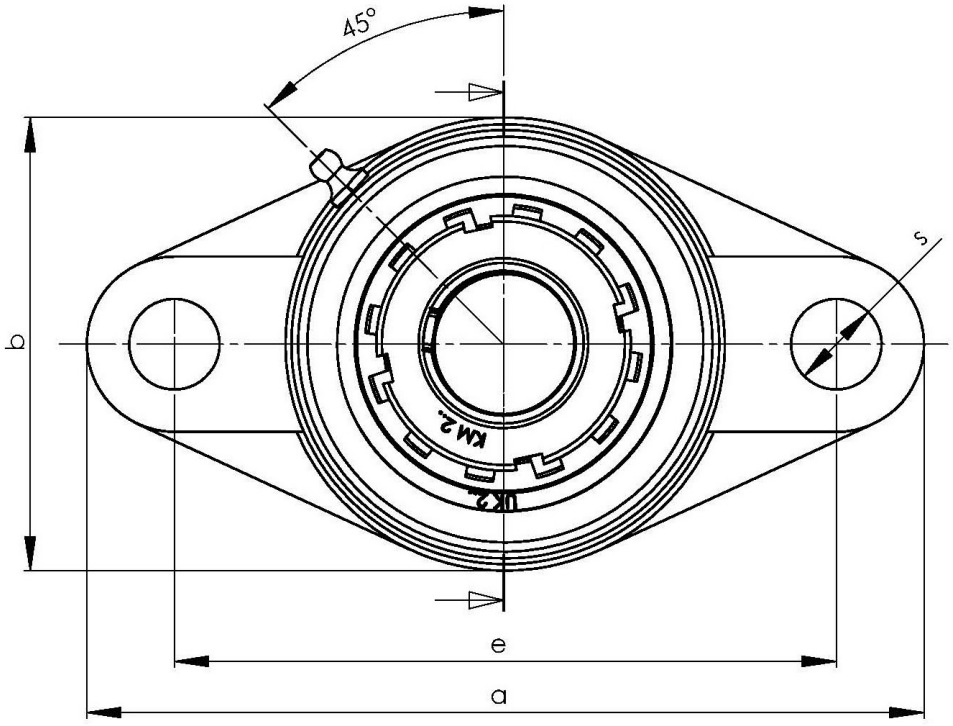

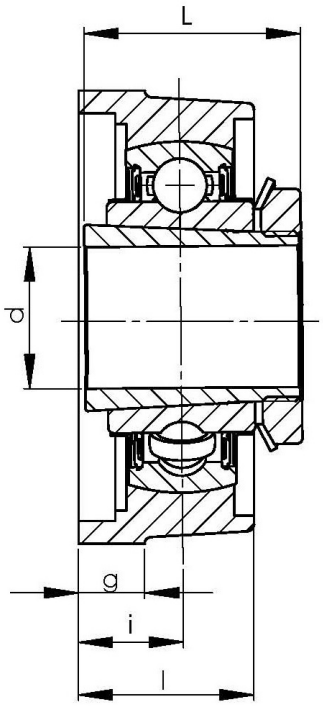

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**