SS 6003 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	17
B (mm)	10
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Edelstahl

Marke: FAG

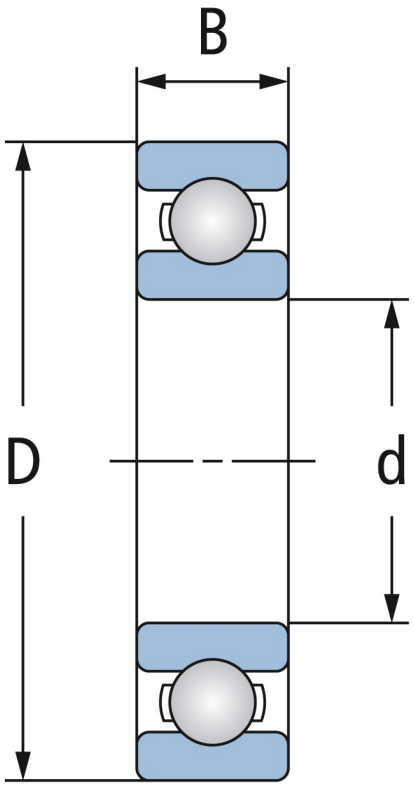



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**