


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

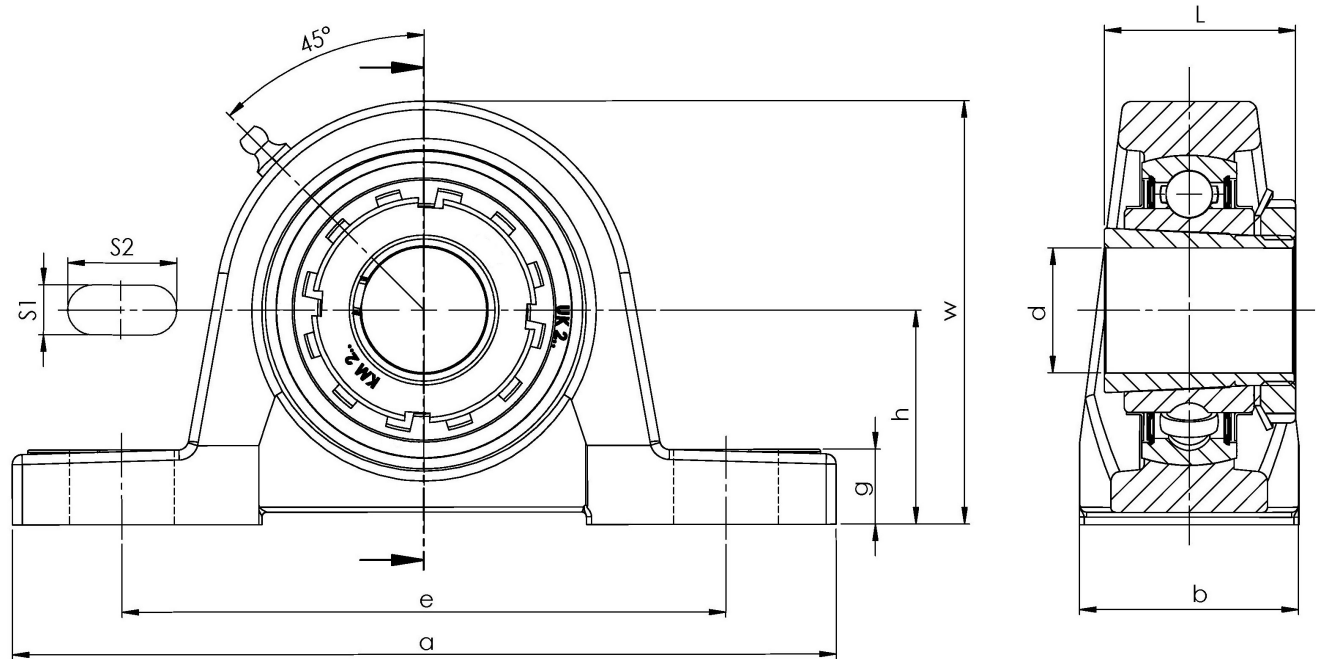

e (mm)	262
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	198
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	101,6
b (mm)	88
d (mm)	80
a (mm)	327
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	33
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	96
S2 (mm)	30
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
L (mm)	86