





Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	50
B (mm)	16

Brand: NTN

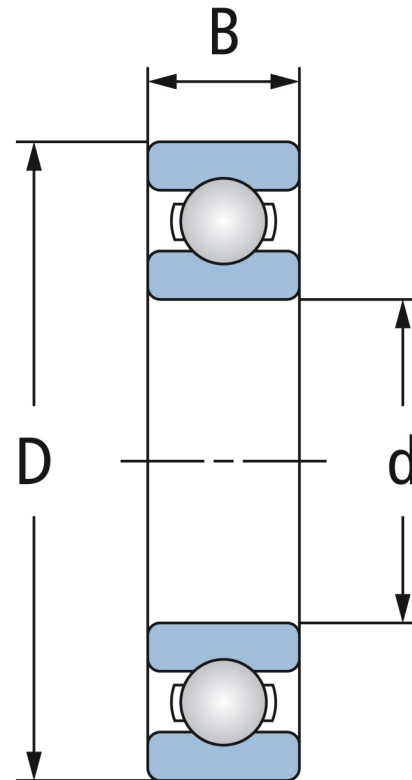

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

