


Brand: SKF



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| B1 (mm)                   | 21,5                    |
| Tragzahlen in kN stat.    | 7,85                    |
| ds (mm)                   | M6 x 1                  |
| W (mm)                    | 38,1                    |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| m (mm)                    | 14                      |
| r (mm)                    | 1,5                     |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C         |
| G (mm)                    | 4,8                     |
| Bi (mm)                   | 31                      |
| Nachschmierung            | Ohne Schmierbohrung     |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6   |
| n (mm)                    | 7,5                     |
| Be (mm)                   | 15                      |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 14                      |
| D (mm)                    | 52                      |
| d (mm)                    | 25                      |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |

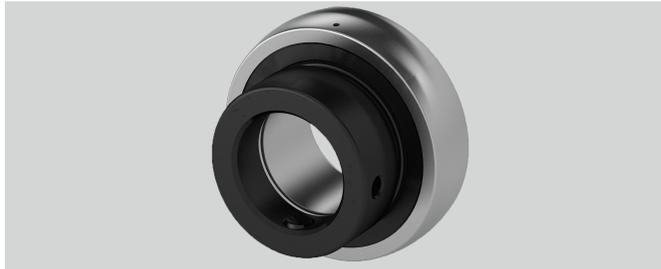