UCFW 208.

Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	150
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	100
e (mm)	119
l (mm)	24
n (mm)	19
s (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
z (mm)	44,7
i (mm)	14,5

Brand: EBS

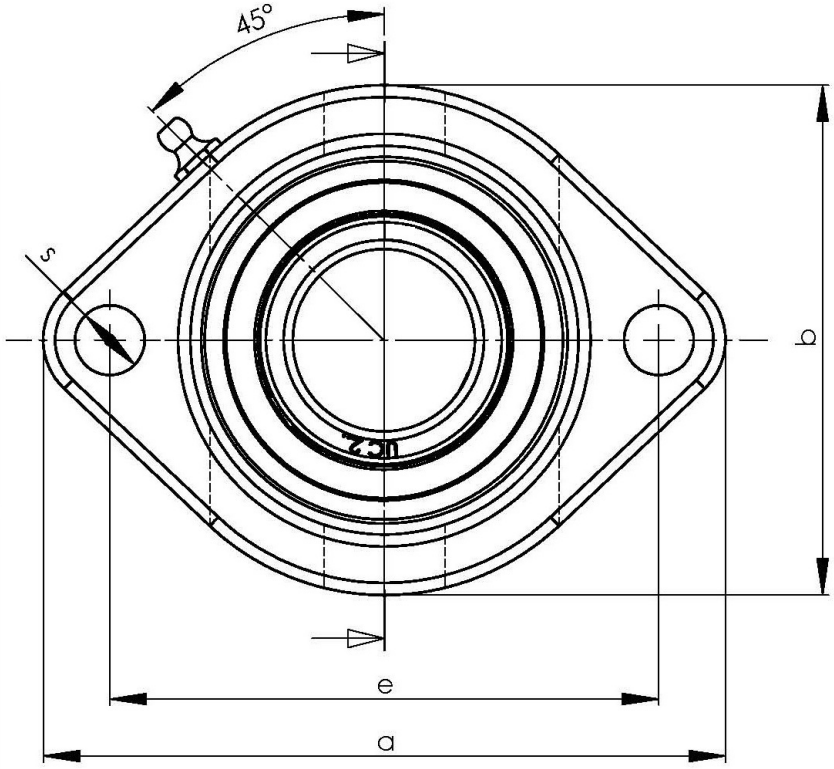

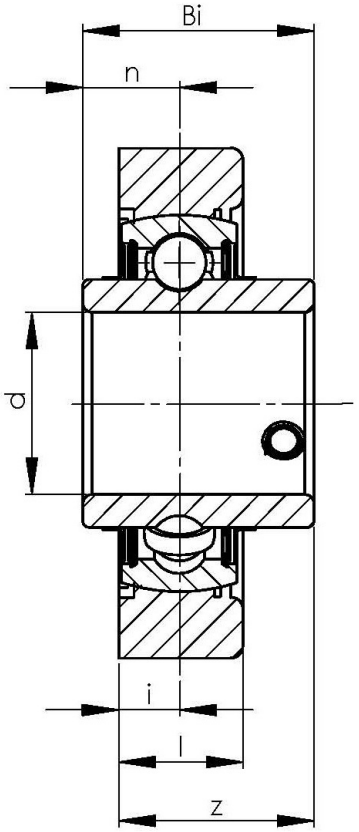

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**