





d (mm)	60
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	18
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	95
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: NTN

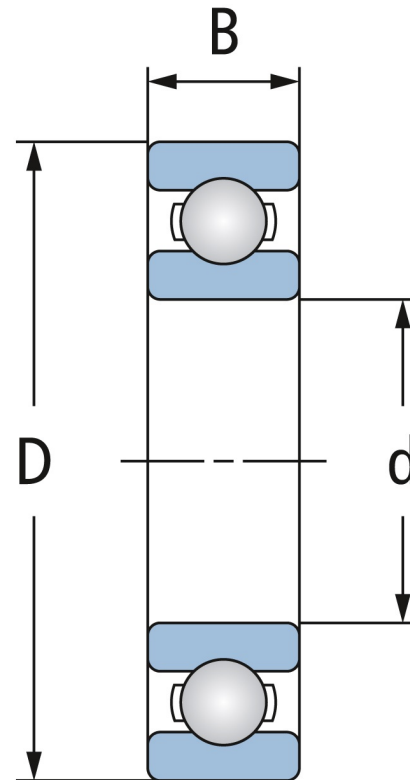

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

