SS 6000 ZZ

D (mm)	26
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	10
B (mm)	8
Material	Edelstahl

Brand: SKF

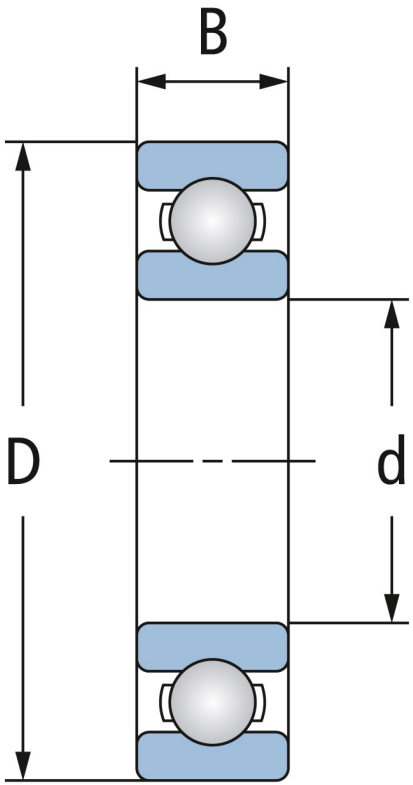



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**