






D (mm)	145
B (mm)	24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	95
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

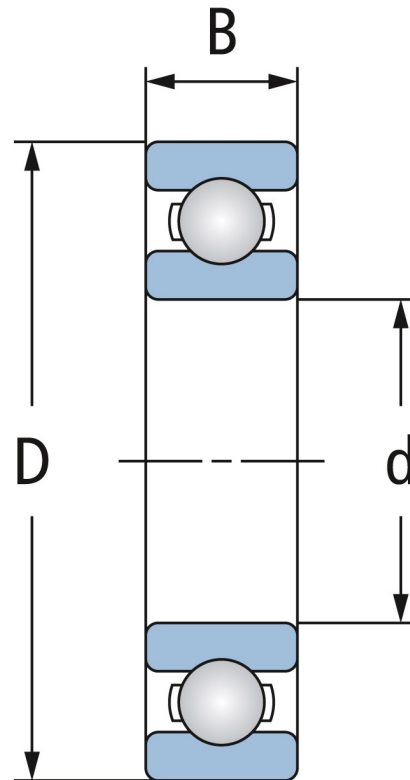

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet