SS 61804 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	32
B (mm)	7
d (mm)	20
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Edelstahl

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

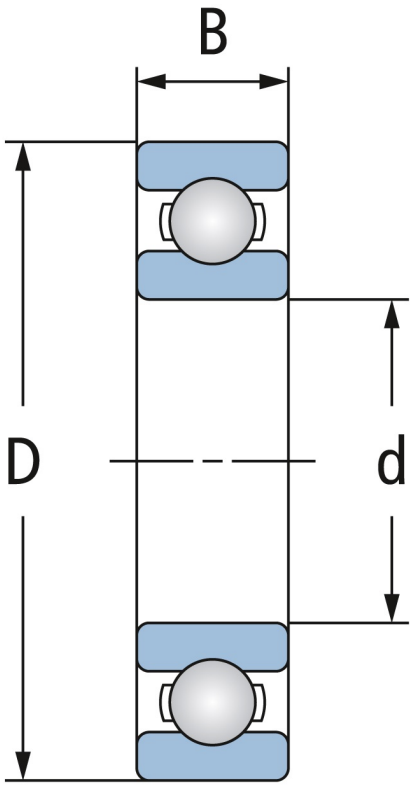



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**