


Marke: NBR



ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
D (mm)	110
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	32,9
G (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
T (mm)	22,3
W (mm)	84,2
d (mm)	60
r (mm)	2,7
Be (mm)	27
L (mm)	77,8
Bi (mm)	61,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7

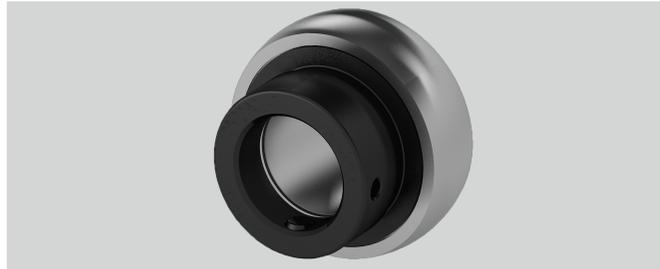