


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



d (mm)	12
m (mm)	12,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Be (mm)	12
W (mm)	28,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	28,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	4,8
r (mm)	1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
B1 (mm)	19,1
D (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
n (mm)	6,5

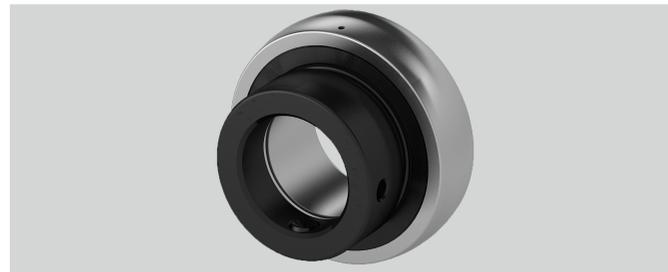