
6010 2RS C3






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig
	schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl
	100Cr6
D (mm)	80
B (mm)	16
d (mm)	50
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte
	Lagerluft)

Marke: SKF

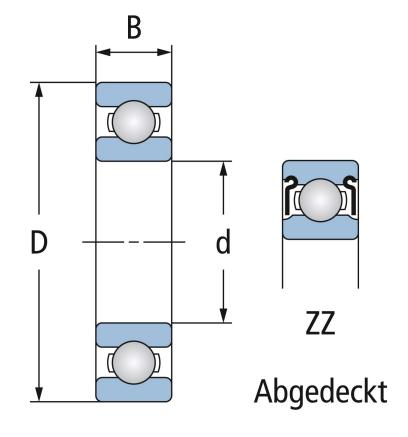



Abgedichtet