


Marke: NBR

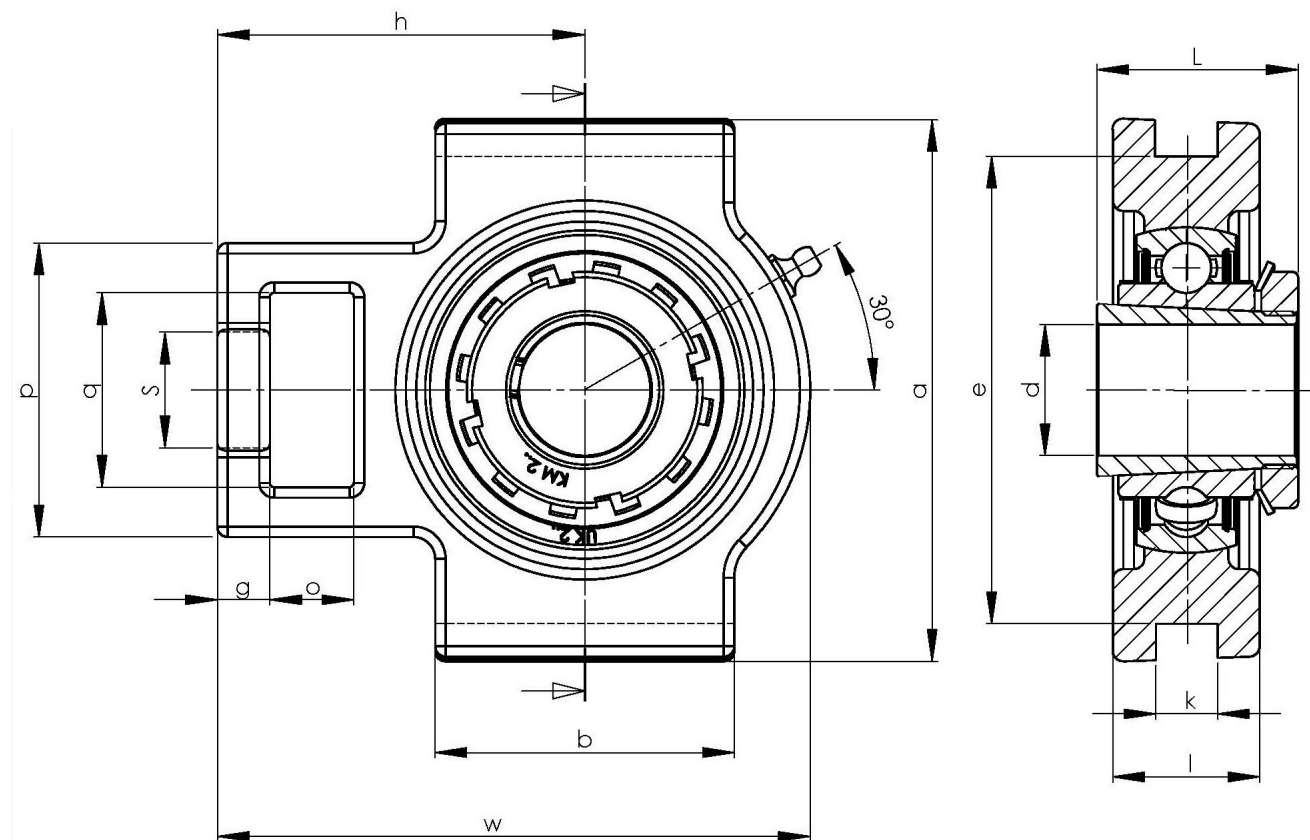

l (mm)	33
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	102
s (mm)	29
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
o (mm)	19
d (mm)	35
L (mm)	46
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
h (mm)	89
q (mm)	49
a (mm)	114
Tragzahlen in kN stat.	18,1
w (mm)	144
b (mm)	83
g (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6