6020 2RS

B (mm)	24
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	150
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

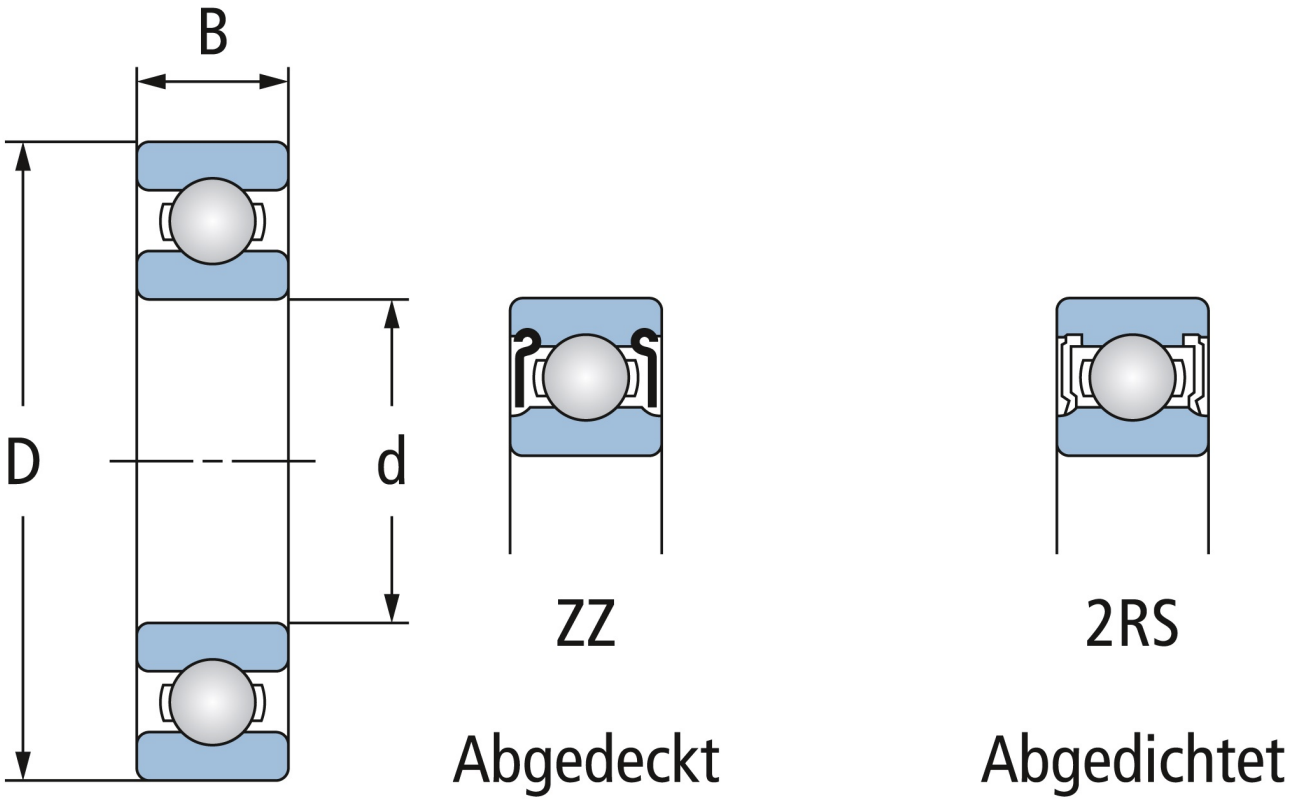

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**