


Brand: EBS



| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| d (mm) | 15 |
| W (mm) | 28,6 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| ds (mm) | M6 x 1 |
| m (mm) | 12,6 |
| r (mm) | 1 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| G (mm) | 4,8 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Tragzahlen in kN dyn. | 9,6 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| Tragzahlen in kN stat. | 4,6 |
| n (mm) | 6,5 |
| D (mm) | 40 |
| Be (mm) | 12 |
| B1 (mm) | 19,1 |
| Bi (mm) | 28,6 |
| | |
| | |
| | |

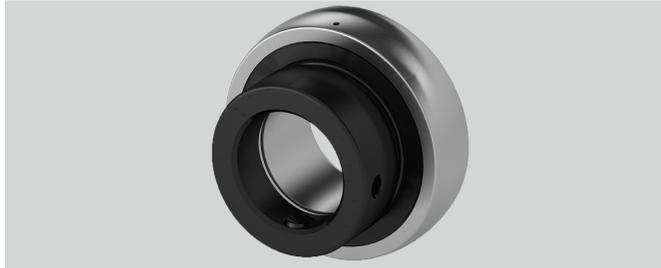