HC 206 G2



n (mm)	18,3
D (mm)	62
T (mm)	15,9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	30
Be (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	11,3
L (mm)	48,4
G (mm)	6
W (mm)	44,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
r (mm)	1,2
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	36,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51

Brand: INA

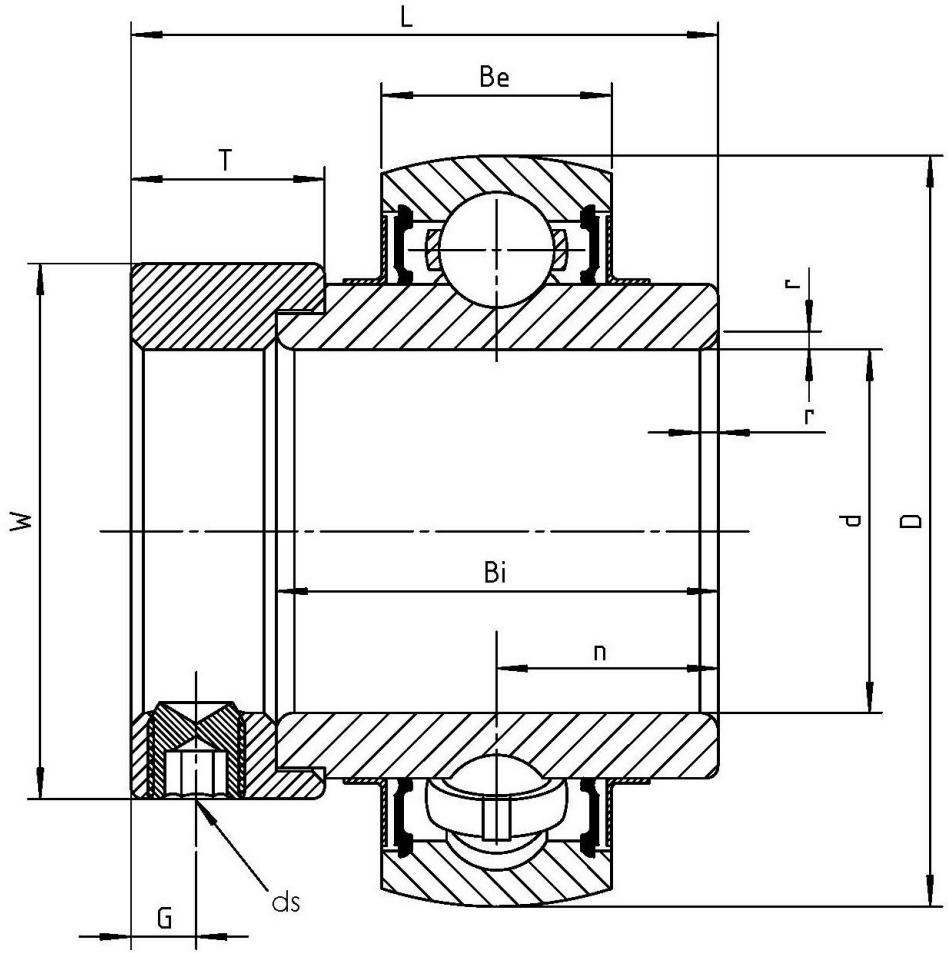

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**