


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



G (mm)	4,8
r (mm)	1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	7,5
W (mm)	33,3
D (mm)	47
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	31
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
B1 (mm)	21,5
m (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
Be (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng

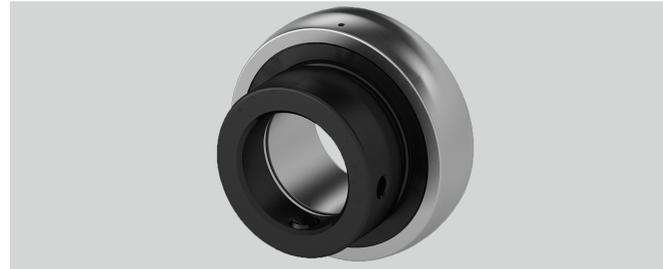