SS 6310 2RS

d (mm)	50
B (mm)	27
Material	Edelstahl
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	110

Brand: EBS

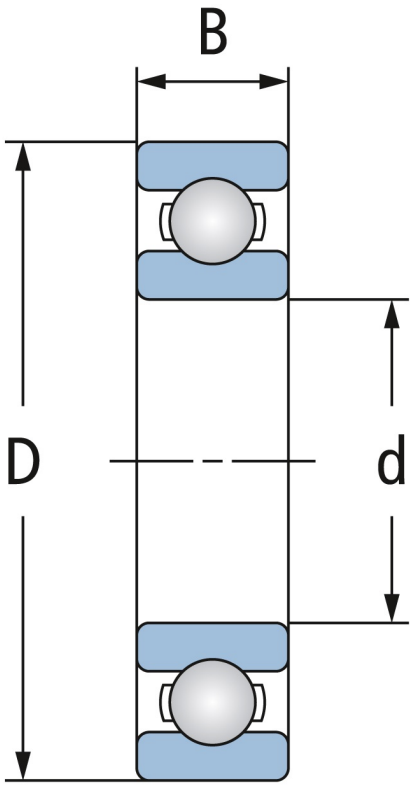



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**