SS 61907 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	55
d (mm)	35
Material	Edelstahl
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	10

Marke: EBS

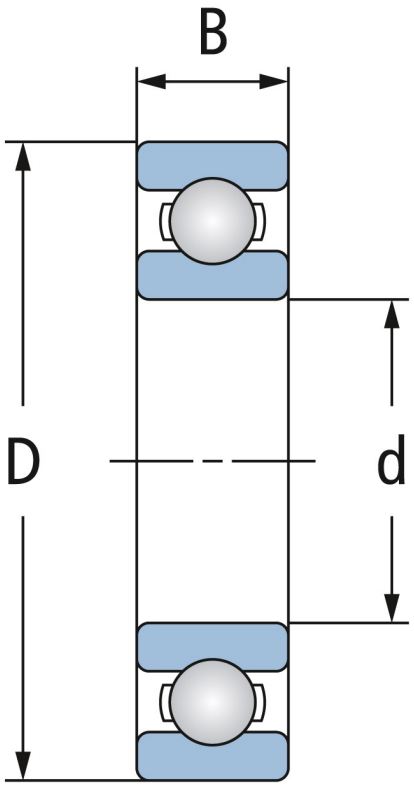



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**