


Marke: INA



Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	17,5
r (mm)	1,2
D (mm)	52
ds (mm)	M6 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	4,8
d (mm)	25
T (mm)	13,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	14
W (mm)	38,1
Bi (mm)	34,9
L (mm)	44,4
Be (mm)	17
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung

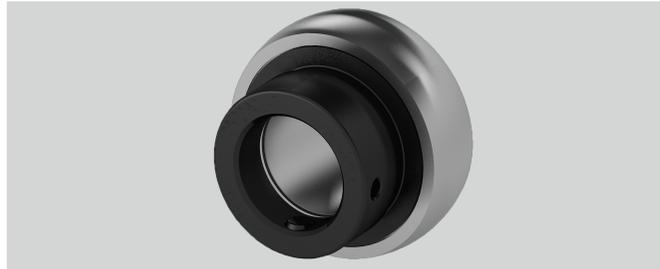