# 16002 2RS

| | |
|---|---|
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Lagerluft | C0 - Normal |
| B (mm) | 8 |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| D (mm) | 32 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| d (mm) | 15 |

Marke: EBS

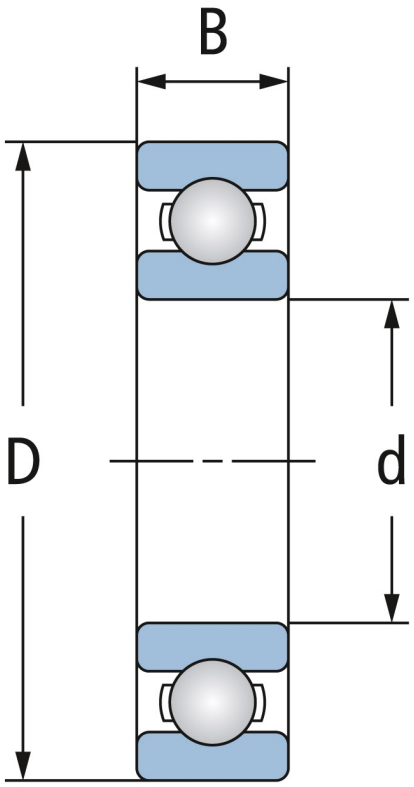




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**