


Brand: NBR

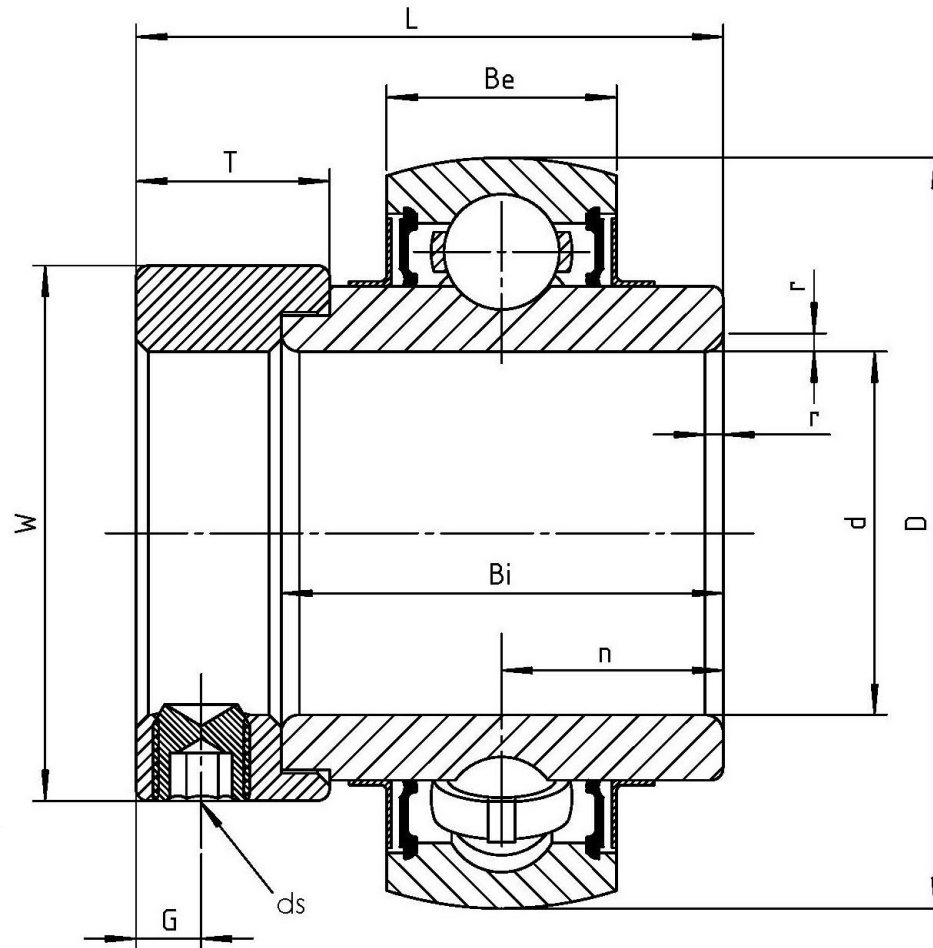

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Bi (mm)	42,8
D (mm)	80
Be (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
T (mm)	18,3
n (mm)	21,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,2
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	6,8
L (mm)	56,3
W (mm)	60,3