# HC 204 G





| | |
|---|---|
| d (mm) | 20 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| W (mm) | 33,3 |
| ds (mm) | M6 x 1 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 12,8 |
| n (mm) | 17,1 |
| G (mm) | 4,8 |
| D (mm) | 47 |
| r (mm) | 1,2 |
| L (mm) | 43,7 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Tragzahlen in kN stat. | 6,65 |
| Be (mm) | 17 |
| Bi (mm) | 34,2 |
| T (mm) | 13,5 |
| | |
| | |
| | |

## Marke: NBR

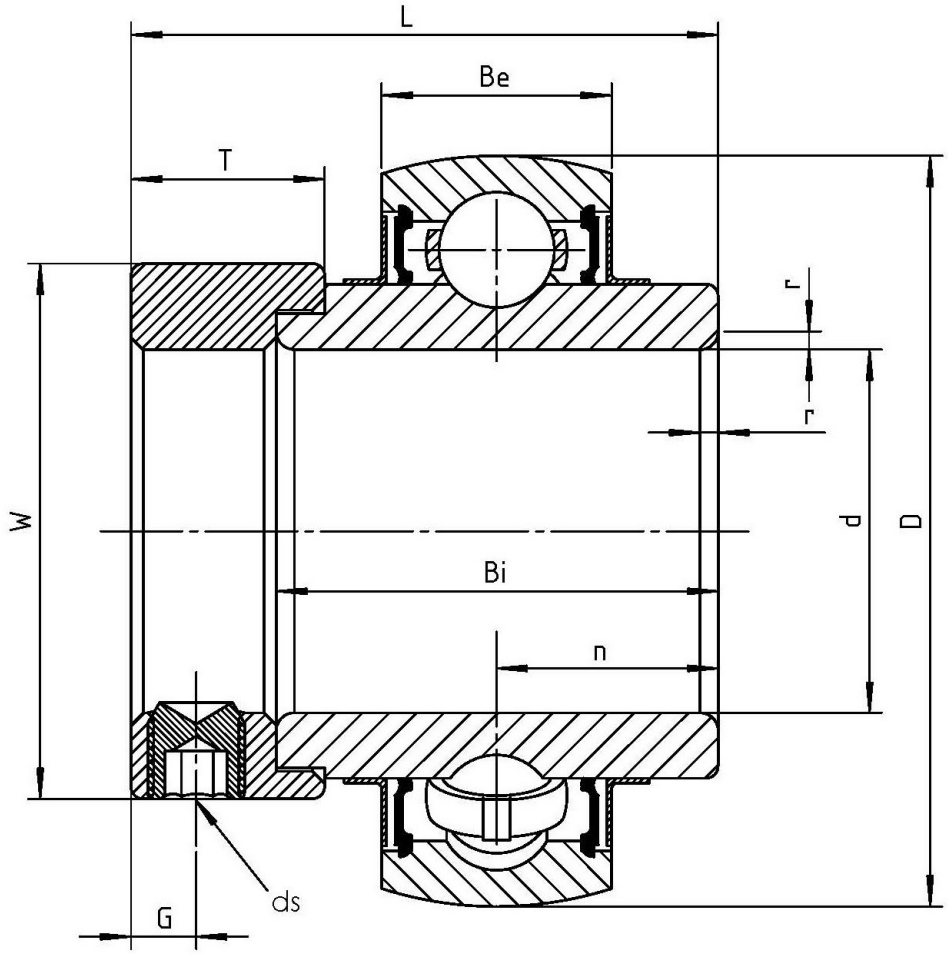


**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**