6000 ZZ C3

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
D (mm)	26
B (mm)	8
d (mm)	10
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

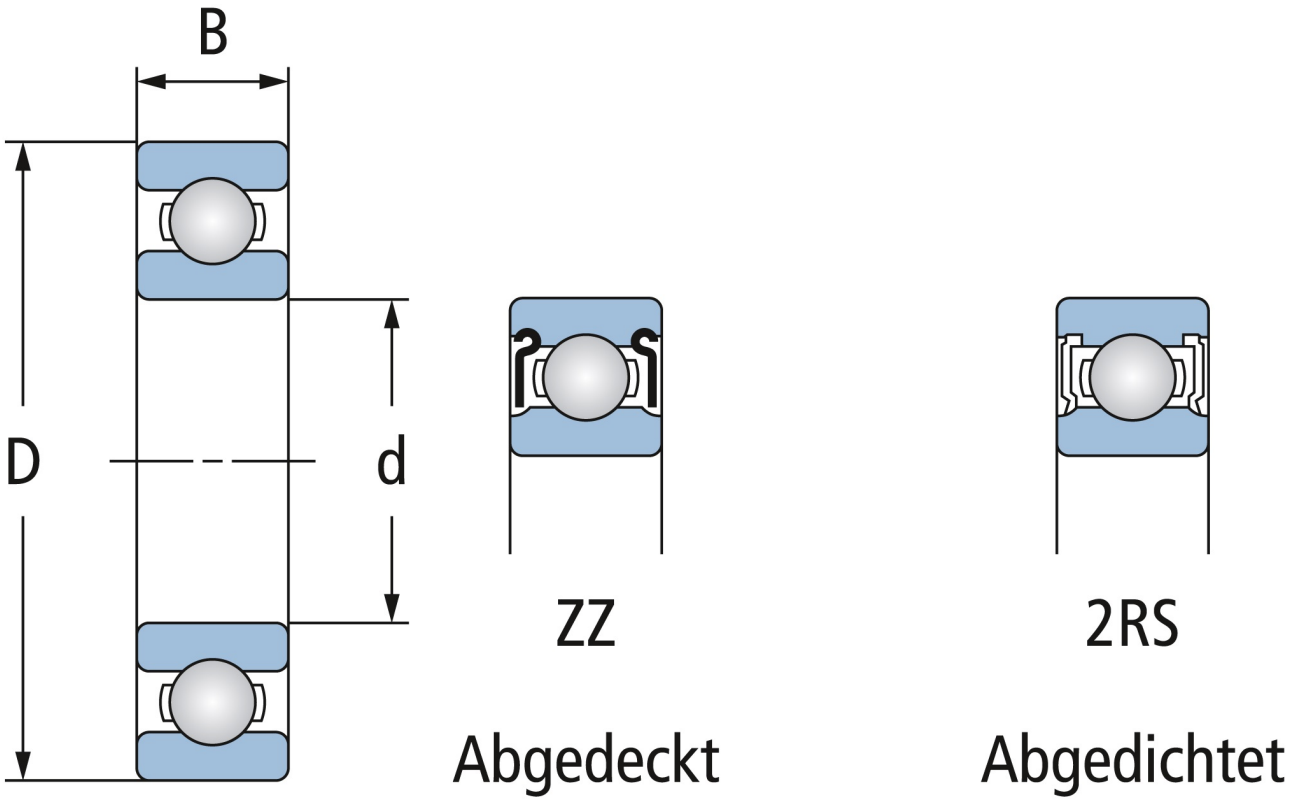

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**