


Marke: EBS

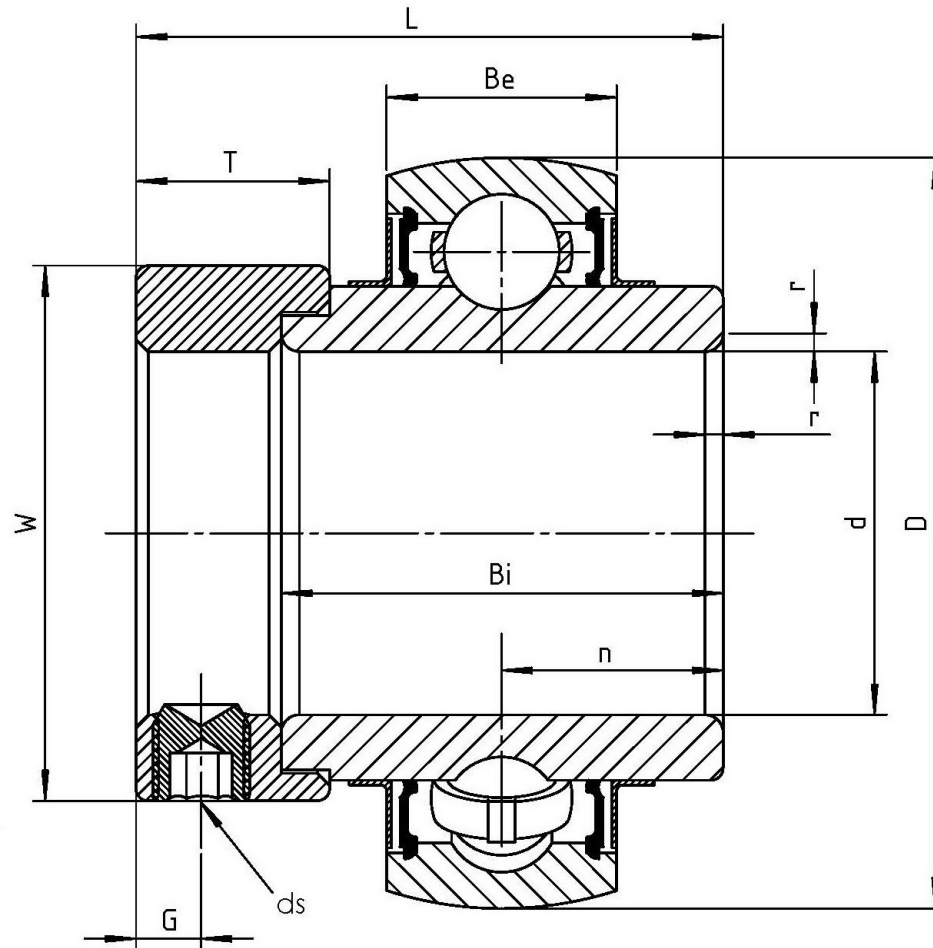

Tragzahlen in kN dyn.	35
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	6,8
T (mm)	18,3
W (mm)	69,9
L (mm)	62,7
Bi (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
d (mm)	50
n (mm)	24,6
Be (mm)	24
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	2,2
D (mm)	90