





Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
B (mm)	28


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

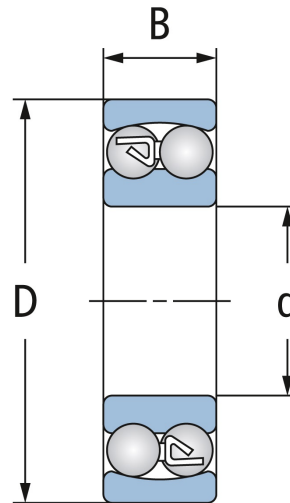

Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

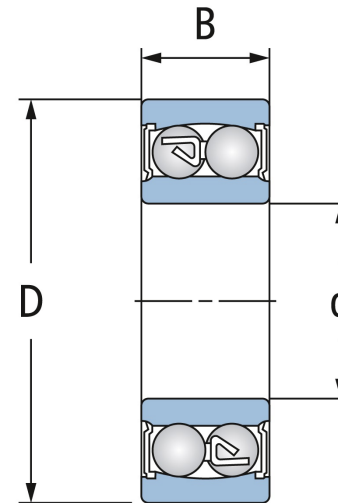

Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

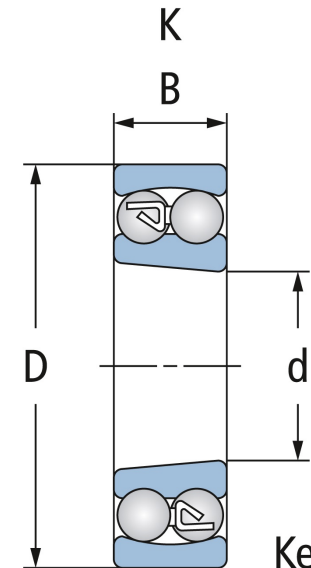

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige
Bohrung
Tapered bore