HC 206



Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	48,4
d (mm)	30
W (mm)	44,5
T (mm)	15,9
G (mm)	6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	36,5
Tragzahlen in kN stat.	11,3
n (mm)	18,3
Be (mm)	19
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,2
D (mm)	62

Marke: SKF

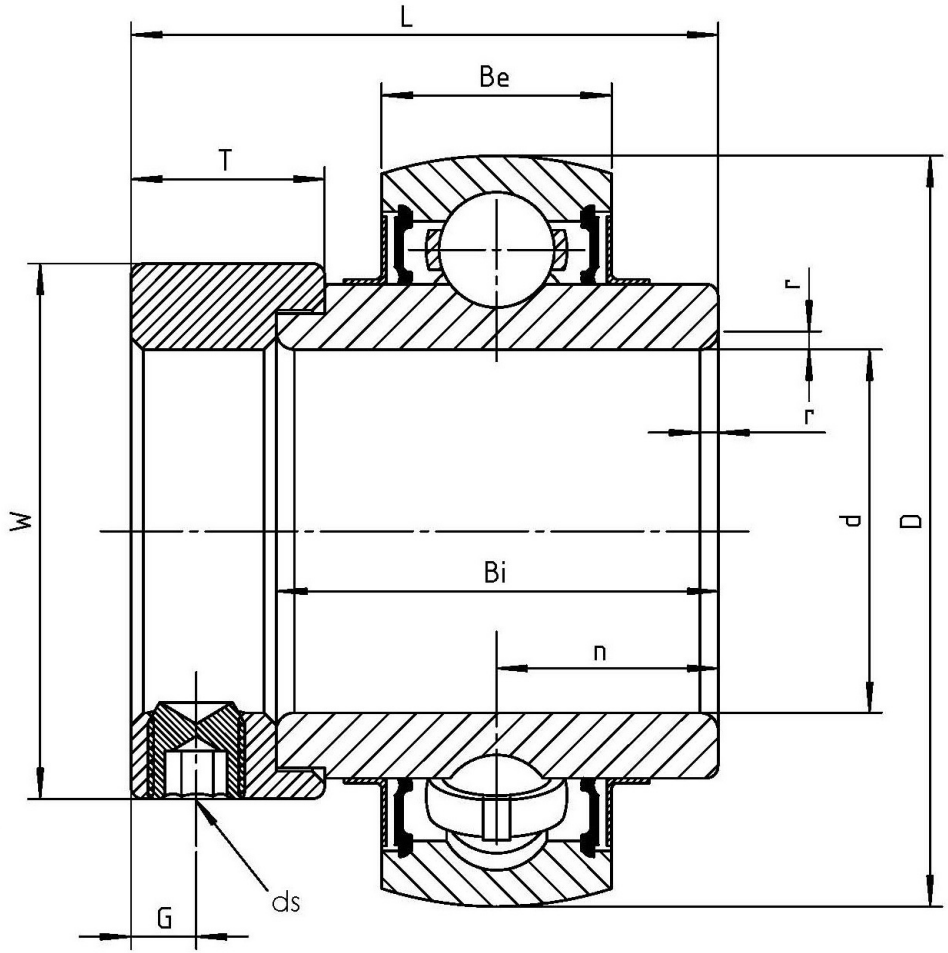

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**