B (mm)	37
D (mm)	160
d (mm)	75
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: ZKL

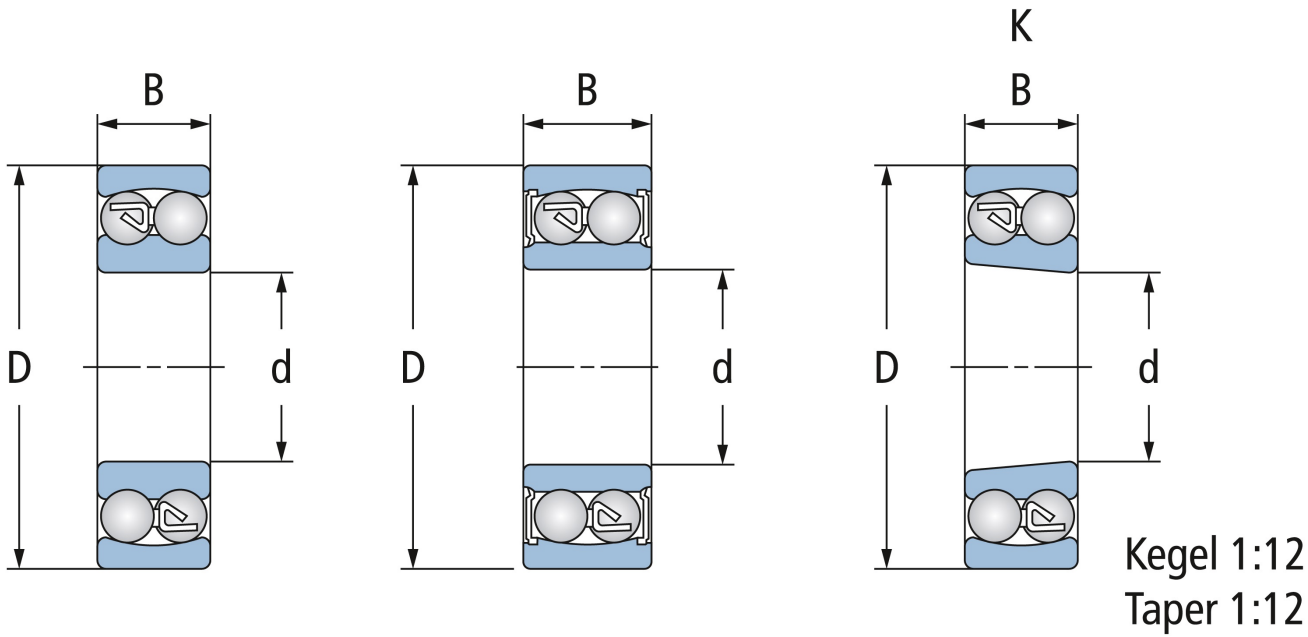

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung

Tapered bore

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**