# 2200 2RS

| | |
|---|---|
| B (mm) | 14 |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| d (mm) | 10 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| D (mm) | 30 |

## Marke: NEUTRAL

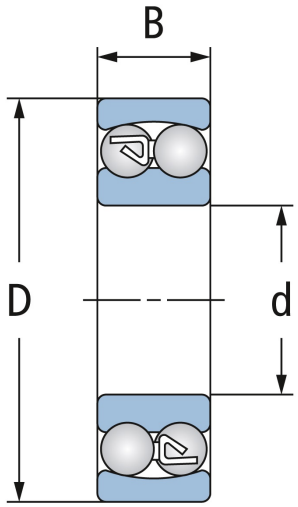


Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

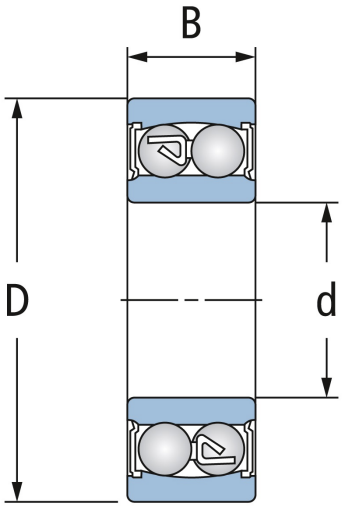


Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

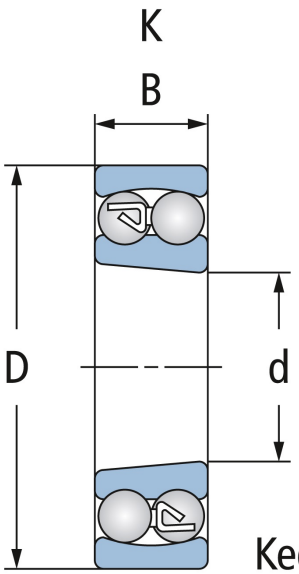


Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**