


Brand: NTN



W (mm)	84,2
n (mm)	31
ds (mm)	M10 x 1
G (mm)	8
L (mm)	77,8
d (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
T (mm)	22,3
D (mm)	110
r (mm)	2,7
Bi (mm)	61,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigu ng
Be (mm)	27

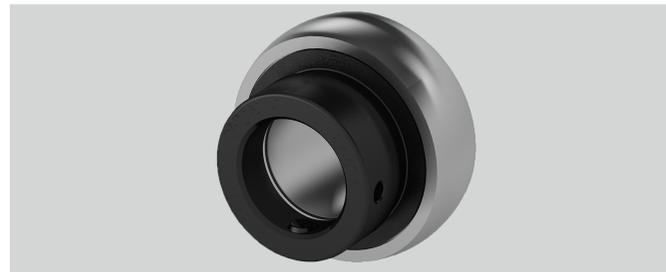