




|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| d (mm)            | 10                       |
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6 |
| D (mm)            | 30                       |
| B (mm)            | 14                       |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C          |

Marke: NTN



Zylindrische  
Bohrung offen  
Cylindrical bore  
Open

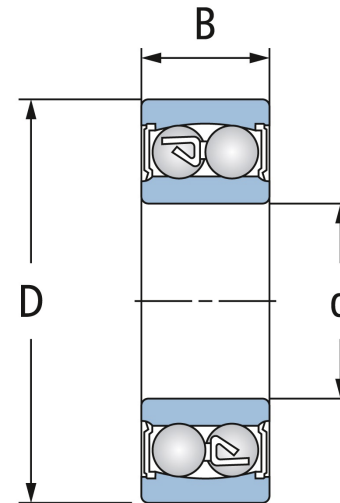

Zylindrische  
Bohrung abgedichtet - 2RS  
Cylindrical bore  
2RS



Kegel 1:12  
Taper 1:12

Kegelige  
Bohrung  
Tapered bore