


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

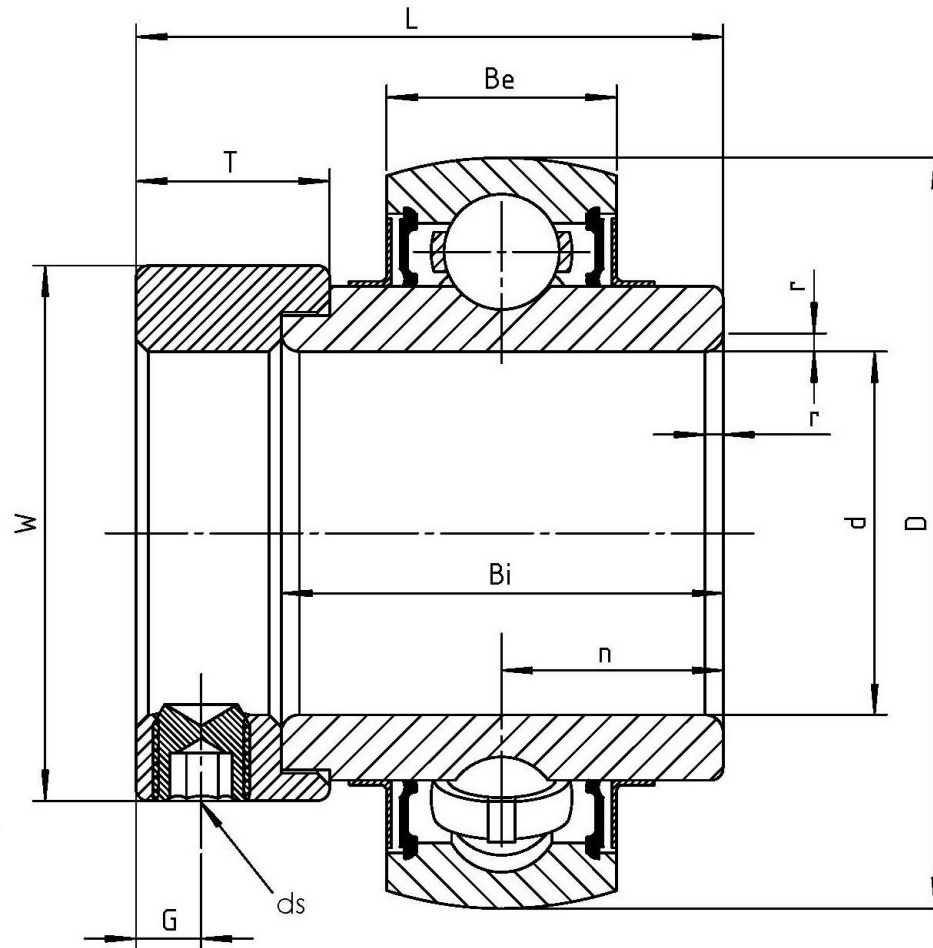

d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,7
W (mm)	84,2
D (mm)	110
L (mm)	77,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	61,9
ds (mm)	M10 x 1
T (mm)	22,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Be (mm)	27
n (mm)	31