6019 ZZ

d (mm)	95
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	145
B (mm)	24
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: FAG

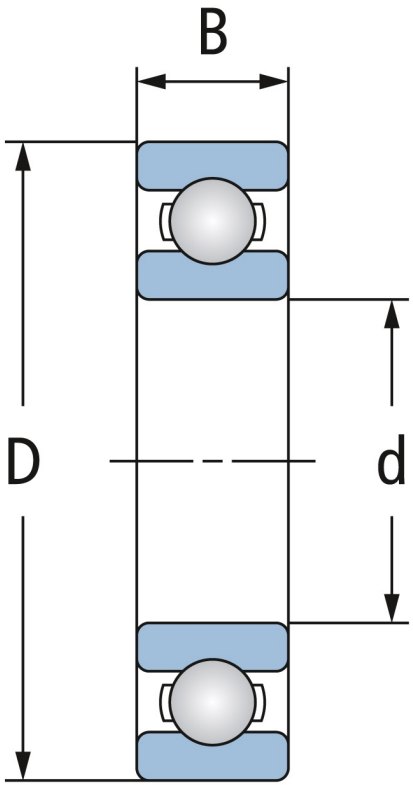



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**