SA 203



G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
n (mm)	6,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
W (mm)	28,6
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	28,6
d (mm)	17
B1 (mm)	19,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	4,6
D (mm)	40
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
m (mm)	12,6
Be (mm)	12

Marke: NBR

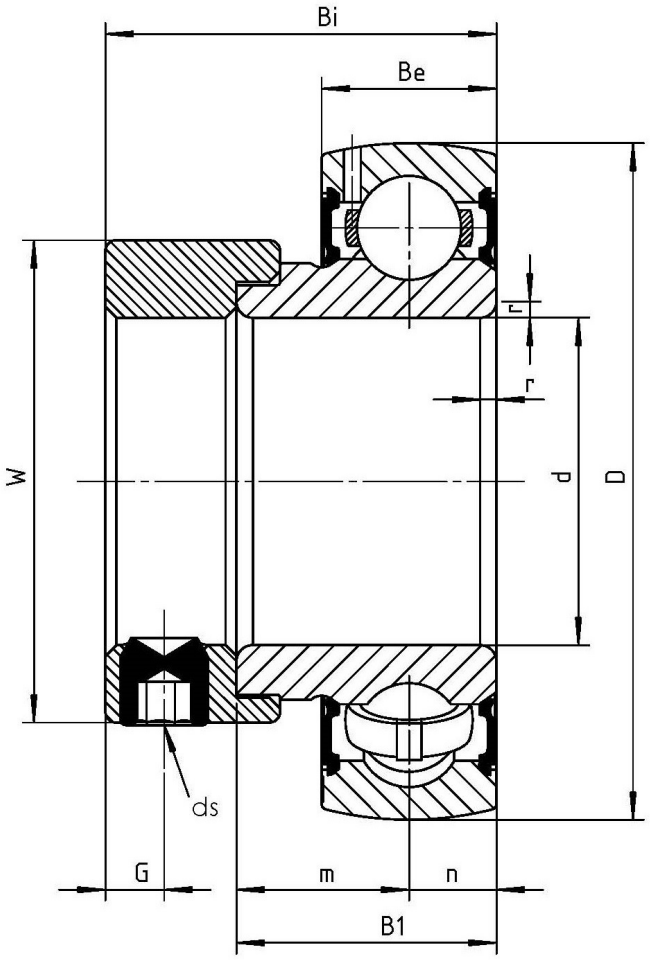

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**