





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
B (mm)	9
Material	Edelstahl
D (mm)	30
d (mm)	10
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SKF

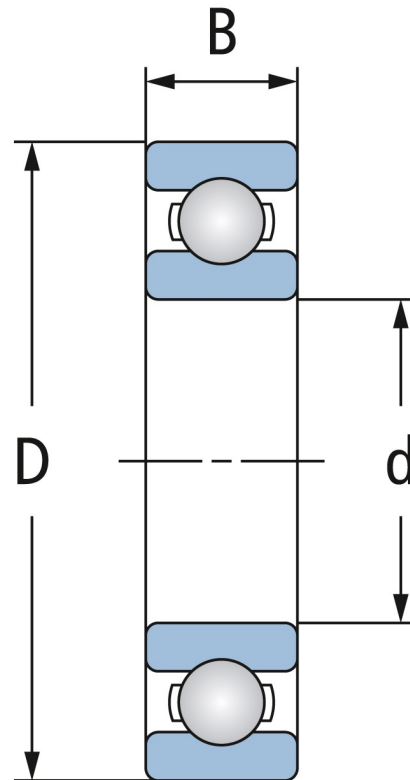

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

