UK 206+H23 G

Marke: EBS

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	30
Anzugsdrehmoment (Nm)	30
D (mm)	62
L (mm)	38
Be (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	26
d1 (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

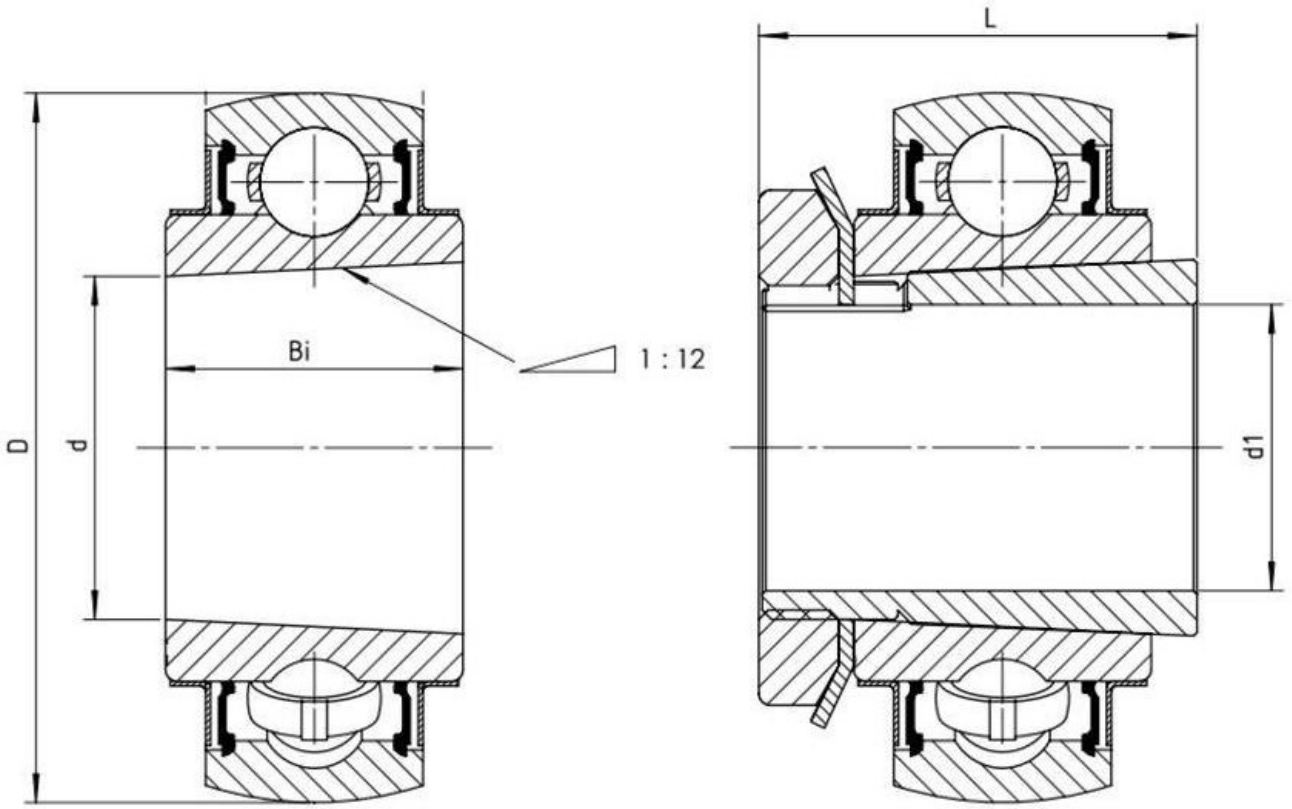

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**