




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

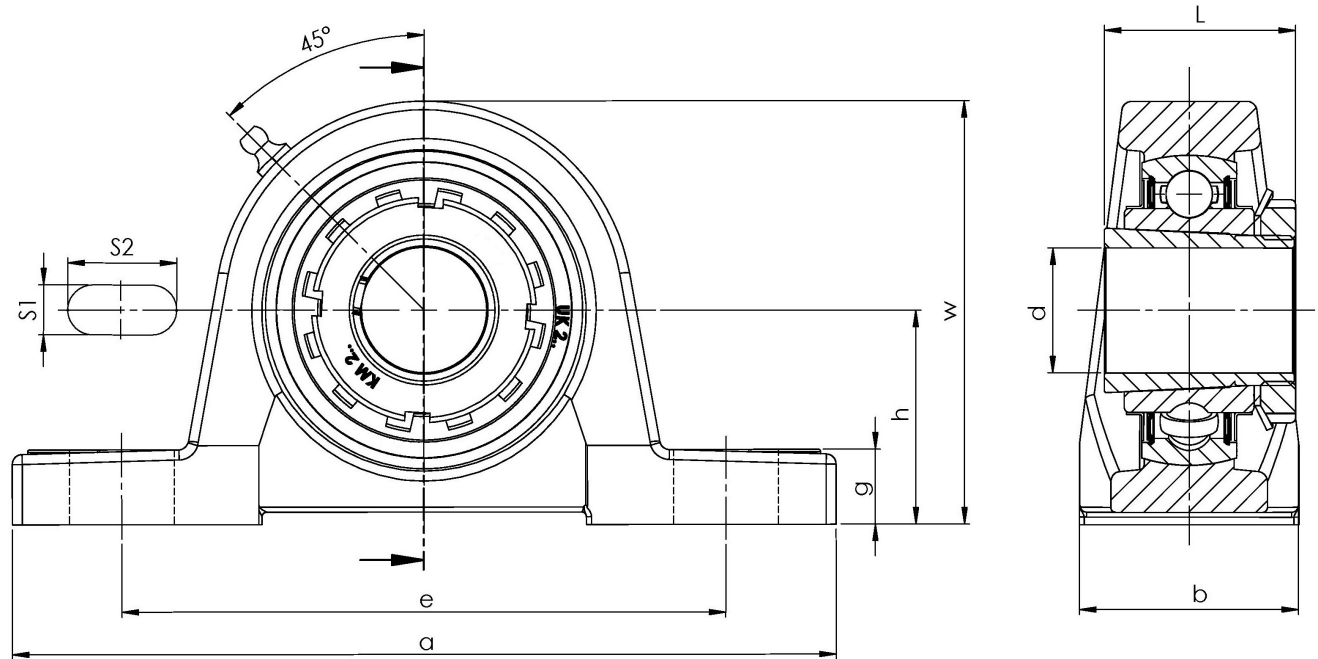

a (mm)	265
b (mm)	70
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	203
S1 (mm)	25
d (mm)	60
L (mm)	65
Tragzahlen in kN stat.	40
S2 (mm)	28
g (mm)	27
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
h (mm)	76,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	150