


Brand: EBS



B (mm)	53,1
e (mm)	202
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
i (mm)	34
Stahlblechschutzhülse	Gerne auf Anfrage
l (mm)	46
a (mm)	238
b (mm)	138
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	16

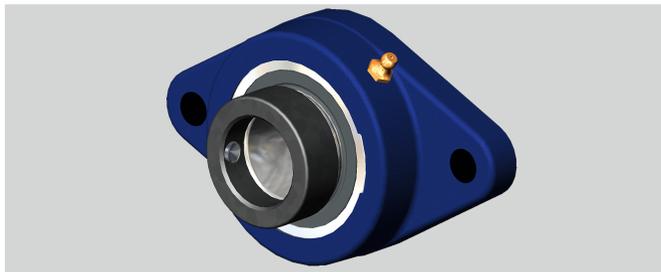