




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

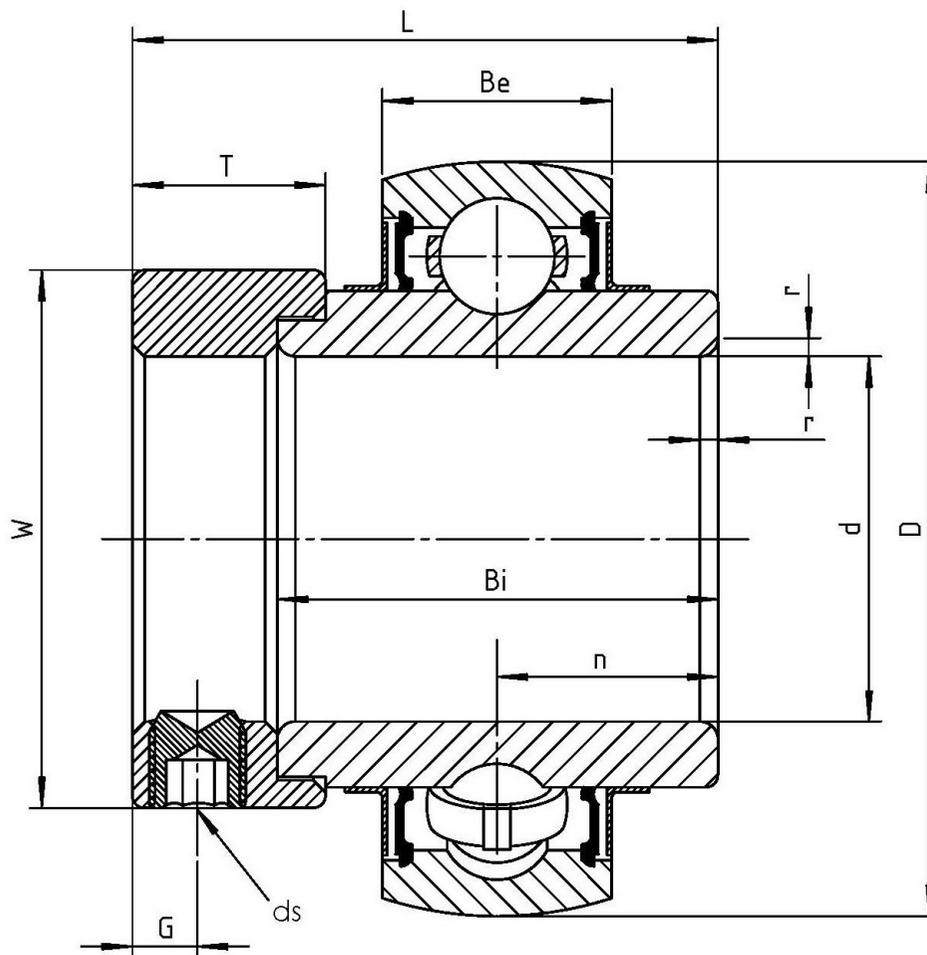

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
L (mm)	56,3
Bi (mm)	42,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	21
n (mm)	21,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	6,8
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
T (mm)	18,3
r (mm)	2,2
ds (mm)	M8 x 1
W (mm)	60,3
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
D (mm)	80
d (mm)	40