


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



d (mm)	40
a (mm)	188
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e (mm)	148
g (mm)	15
l (mm)	38
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
s (mm)	19
i (mm)	22
b (mm)	108
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	

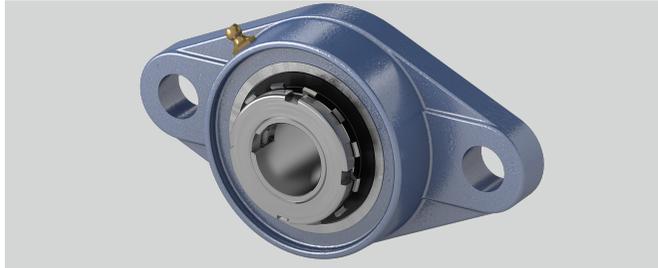