


Brand: EBS



ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Bi (mm)	61,9
D (mm)	110
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
L (mm)	77,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,7
W (mm)	84,2
d (mm)	60
T (mm)	22,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	8
Be (mm)	27

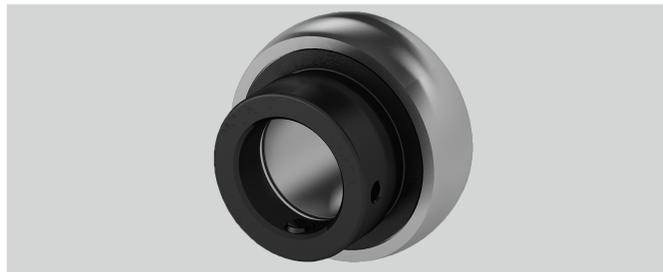