





D (mm)	35
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	8
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	17
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: FAG

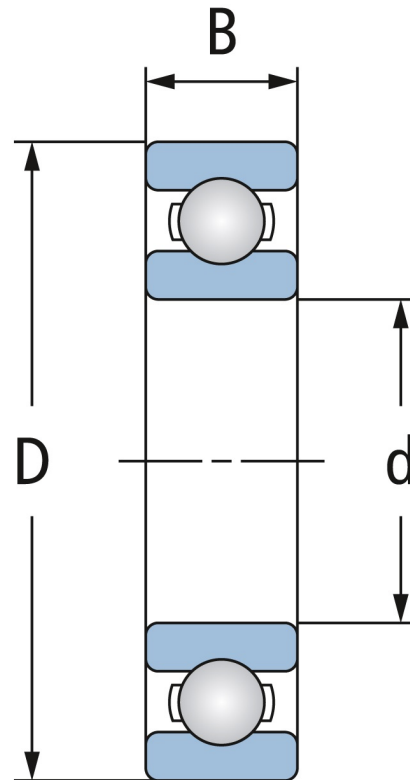

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

