SS 6203 ZZ

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	17
B (mm)	12
Material	Edelstahl
D (mm)	40
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

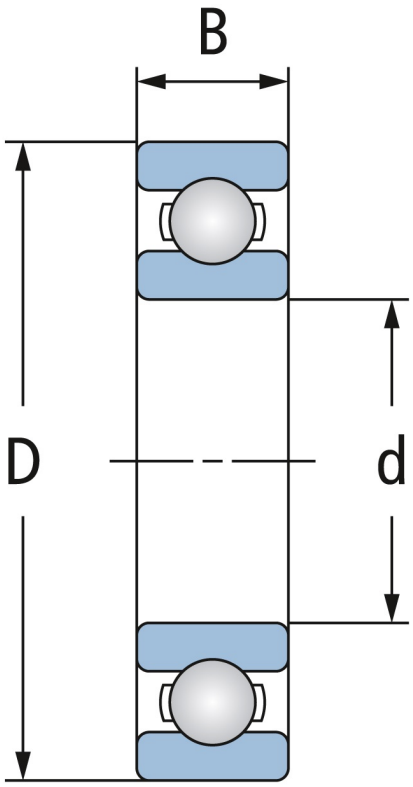



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**