





Brand: WLT

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                    |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C                             |
| d (mm)            | 17                                          |
| Dichtungsart      | 2RS - beidseitig<br>schleifend (Kunststoff) |
| D (mm)            | 40                                          |
| B (mm)            | 16                                          |

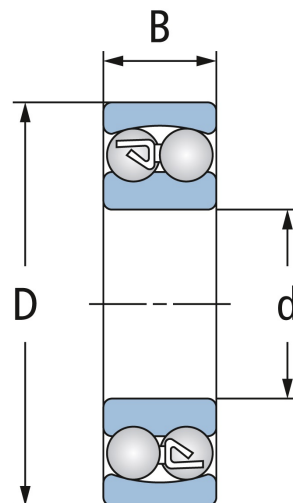

Zylindrische  
Bohrung offen  
Cylindrical bore  
Open

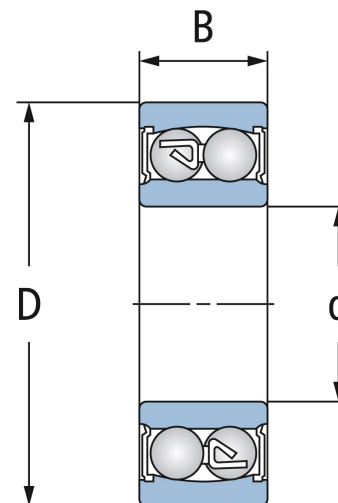

Zylindrische  
Bohrung abgedichtet - 2RS  
Cylindrical bore  
2RS



Kegel 1:12  
Taper 1:12

Kegelige  
Bohrung  
Tapered bore