


Brand: NEUTRAL



b (mm)	155
l (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	40
s (mm)	23
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	258
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
g (mm)	22
e (mm)	210
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60

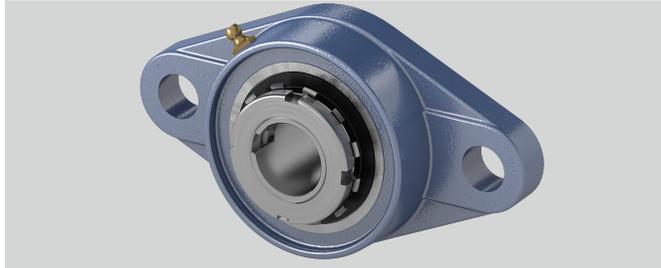