16002 C3

D (mm)	32
d (mm)	15
B (mm)	8
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)

Marke: SKF

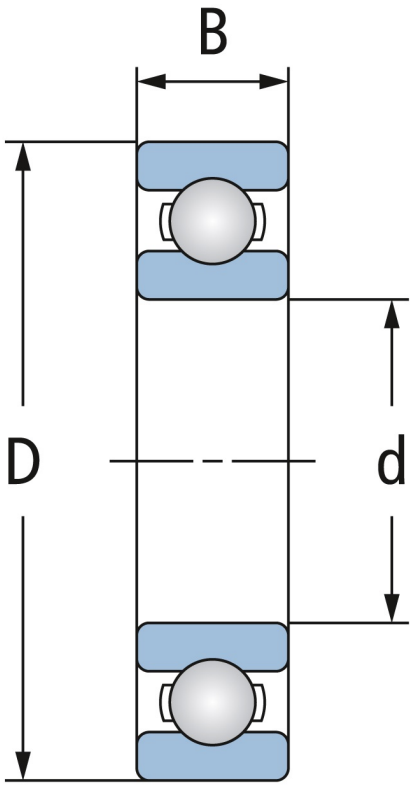



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

Wälzlagertechnik GmbH · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Telefon + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **www.waelzlagertechnik.de**